

Doppel-Fasefräser verstellbar

Adjustable double bevel cutter

Double fraise à chanfreiner réglable

BCS38-12




RL

Z 4+4

HW

MAN MEC

n.max 18.000

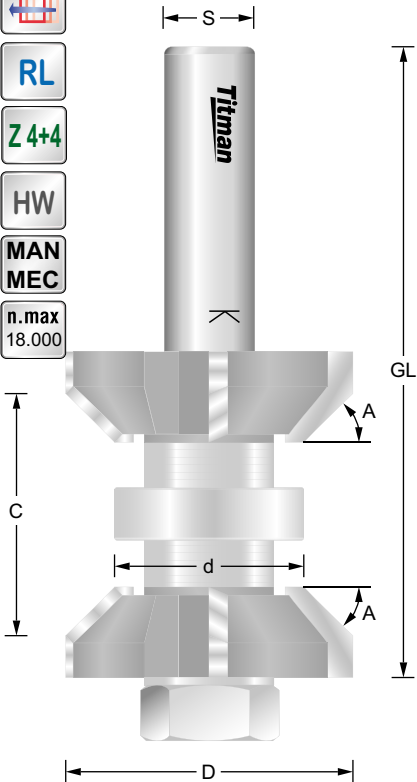

REF.	D mm	A°	C mm	d mm	GL mm	S mm	EUR/1
BCS38-12	38	45°	16 - 32	25	93	12	134,83 €

Fräser zum beiderseitigen Anfasen von Materialstärken von 16 bis 32 mm. Der Fräser wird mit den mitgelieferten Distanzscheiben der Materialstärke angepasst.

Cutter for chamfering of material thicknesses from 16 to 32 mm. The cutter is adjusted to the material thickness with the included spacers.

Fraise pour le chanfreinage d'épaisseurs de matériau de 16 à 32 mm. La fraise est ajustée à l'épaisseur du matériau avec les entretoises fournies.

Doppel-Fasefräser nicht verstellbar

Not adjustable double bevel cutter

Double fraise à chanfreiner non réglable

DCB16-8




RL

Z 2+2

HW

MAN MEC

n.max 24.000

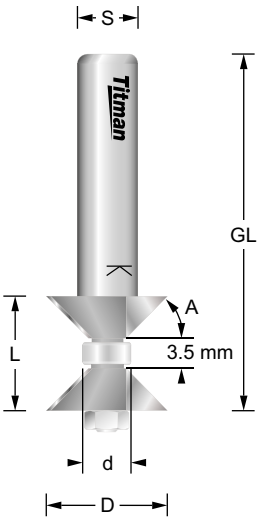

REF.	D mm	A°	L mm	d mm	GL mm	S mm	EUR/1
DCB16-6	16	45°	15	6.35	50	6	99,64 €
DCB16-8	16	45°	15	6.35	50	8	99,64 €

Fräser zum sauberen und schnellen Anfasen von Kanten für Material ab 4mm Stärke. Geeignet für Trespa, Acryl und andere Kunststoffe, Holz und Holzwerkstoffe.

Cutter for clean and fast chamfering of edges for material from 4mm thickness. Suitable for Trespa, acrylic and other plastics, wood and wood-based materials.

Fraise pour un chanfreinage propre et rapide des arêtes d'un matériau de 4 mm d'épaisseur. Convient pour Trespa, l'acrylique et autres plastiques, le bois et les matériaux à base de bois.

