

Doppel-Fasefräser verstellbar

Adjustable double bevel cutter

Double fraise à chanfreiner réglable

ROS22-8




RL

Z2+2


HW

MAN
MEC

n. max
24.000

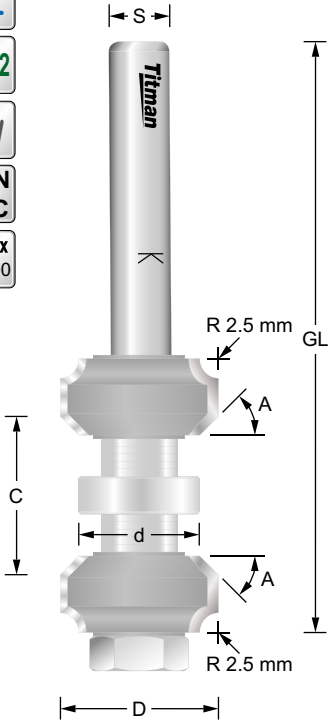


REF.	D mm	A°	C mm	d mm	GL mm	S mm	EUR/1
ROS22-8	22	45°	11 - 22	16	85	8	134,67 €
ROS22-12	22	45°	11 - 22	16	89	12	134,67 €




Fräser zum beiderseitigen Anfasen von Materialstärken von 11 bis 22 mm. Der Fräser wird mit den mitgelieferten Distanzscheiben der Materialstärke angepasst. Durch Tauschen der Profilteile ist ein Doppel-Abrundfräser möglich.

Cutter for chamfering of material thicknesses from 11 to 22 mm. The cutter is adjusted to the material thickness with the included spacers. By replacing the profile parts, a double rounding cutter is possible.

Fraise pour le chanfreinage d'épaisseurs de matériau de 11 à 22 mm. La fraise est ajustée à l'épaisseur du matériau avec les entretoises fournies. En remplaçant les parties du profil, une double fraise arrondie est possible.

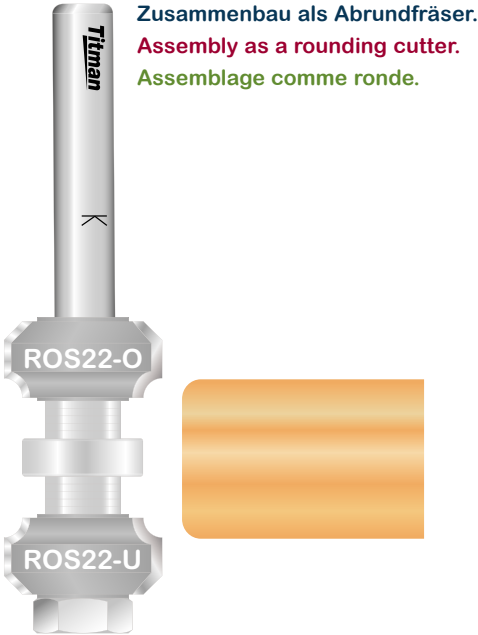

Zusammenbau als Abrundfräser.
Assembly as a rounding cutter.
Assemblage comme ronde.

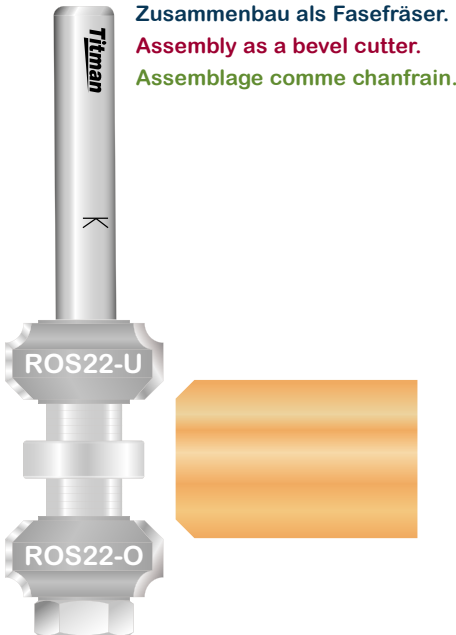

Zusammenbau als Fasefräser.
Assembly as a bevel cutter.
Assemblage comme chanfrain.