

# Doppel-Fasefräser verstellbar

Adjustable double bevel cutter

Double fraise à chanfreiner réglable

ROS22-8




RL

Z 2+2


HW

MAN  
MEC

n. max  
24.000

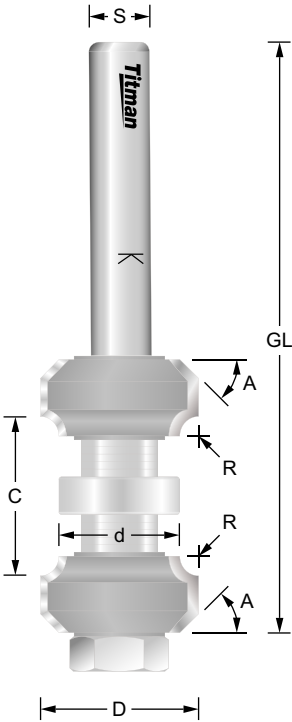

| REF.     | D mm | A°  | C mm    | d mm | GL mm | S mm | EUR/1    |
|----------|------|-----|---------|------|-------|------|----------|
| ROS22-8  | 22   | 45° | 11 - 22 | 16   | 85    | 8    | 134,67 € |
| ROS22-12 | 22   | 45° | 11 - 22 | 16   | 89    | 12   | 134,67 € |



Fräser zum beiderseitigen Anfasen von Materialstärken von 11 bis 22 mm. Der Fräser wird mit den mitgelieferten Distanzscheiben der Materialstärke angepasst. Durch Tauschen der Profilteile ist ein Doppel-Abrundfräser möglich.

Cutter for chamfering of material thicknesses from 11 to 22 mm. The cutter is adjusted to the material thickness with the included spacers. By replacing the profile parts, a double rounding cutter is possible.

Fraise pour le chanfreinage d'épaisseurs de matériau de 11 à 22 mm. La fraise est ajustée à l'épaisseur du matériau avec les entretoises fournies. En remplaçant les parties du profil, une double fraise arrondie est possible.

