

Diamant-Fräser


Diamond Router Cutter

Fraise à toupie diamant

DIA-PLUS Schaftfräser

DIA-PLUS Router Cutter

Fraise à rainurer DIA-PLUS

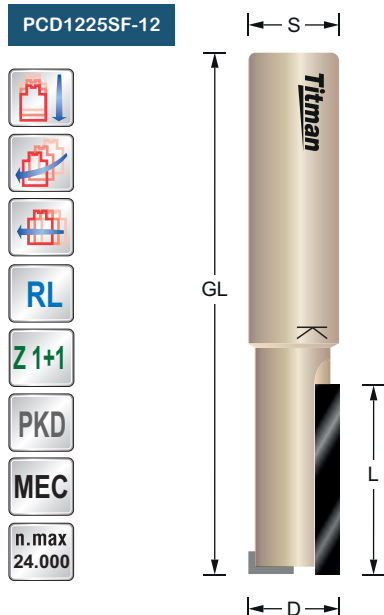

REF.	D mm	L mm	GL mm	S mm	EUR/1
PCD1225SF-12	12	25	69	12	187,74 €
PCD1625SF-16	16	25	85	16	199,56 €
PCD1635SF-16	16	35	95	16	239,69 €

Zum Fügen, Formatieren, Falzen und Nuten von Spanplatten, beschichteten sowie furnierten Platten, Schichtstoffen und Mineralwerkstoffen. Bestückungshöhe 2,5 mm. Empfohlene Vorschubgeschwindigkeit 3 bis 6 m/min


For joining, sizing, folding and grooving chipboard, coated and veneered panels, laminates and mineral materials. Assembly height 2.5 mm. Recommended feed speed 3 to 6 m / min.

Pour assembler, dimensionner, plier et rainurer des panneaux de particules, des panneaux enduits et plaqués, des stratifiés et des matériaux minéraux. Hauteur de montage 2,5 mm. Vitesse d'avance recommandée 3 à 6 m/min.

DIA-MAX Schaftfräser

DIA-MAX Router Cutter

Fraise à rainurer DIA-MAX

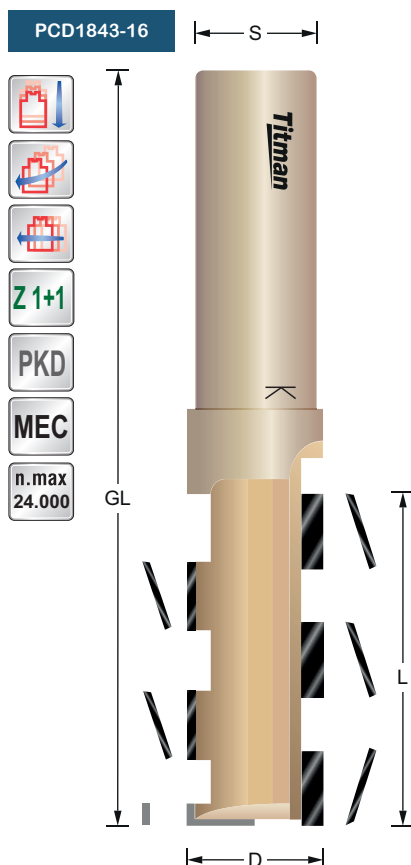

REF.	D mm	L mm	GL mm	S mm	EUR/1
PCD1225-12	12	25	69	12	178,29 €
PCD1625-16	16	25	85	16	216,08 €
PCD1635-16	16	35	95	16	259,77 €
PCD1825-16	18	25	85	16	220,81 €
PCD1835-16	18	35	95	16	265,68 €
PCD1835-25	18	43	105	25	289,29 €
PCD1843-16	18	43	100	16	324,71 €
PCD1843-25	18	43	105	25	348,33 €
PCD2248-25	22	48	110	25	389,66 €

REF.	D mm	L mm	GL mm	S mm	EUR/1
PCD1625-16LH	16	25	85	16	216,08 €
PCD1635-16LH	16	35	95	16	259,77 €
PCD1835-16LH	18	35	95	16	265,68 €
PCD1843-16LH	18	43	100	16	324,71 €
PCD1843-25LH	18	43	105	25	348,33 €
PCD2248-25LH	22	48	110	25	389,66 €

Empfohlene Vorschubgeschwindigkeit 5 bis 8 m/min.

Recommended feed speed 5 to 8 m / min.

Vitesse d'avance recommandée 5 à 8 m/min.