

Diamant-Fräser

Diamond Router Cutter


Fraise à toupie diamant

DIA-PLUS Schafffräser

DIA-PLUS Router Cutter

Fraise à rainurer DIA-PLUS

PCD1225SF-12

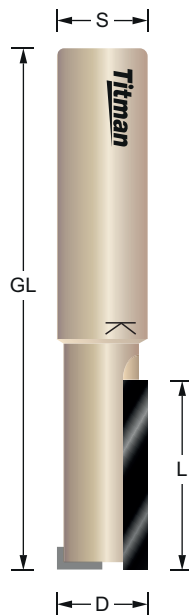

REF.	D mm	L mm	GL mm	S mm	EUR/1
PCD1225SF-12	12	25	69	12	198,82 €
PCD1625SF-16	16	25	85	16	211,33 €
PCD1635SF-16	16	35	95	16	253,83 €

Zum Fügen, Formatieren, Falzen und Nuten von Spanplatten, beschichteten sowie furnierten Platten, Schichtstoffen und Mineralwerkstoffen. Bestückungshöhe 2,5 mm. Empfohlene Vorschubgeschwindigkeit 3 bis 6 m/min

For joining, sizing, folding and grooving chipboard, coated and veneered panels, laminates and mineral materials. Assembly height 2.5 mm. Recommended feed speed 3 to 6 m / min.


Pour assembler, dimensionner, plier et rainurer des panneaux de particules, des panneaux enduits et plaqués, des stratifiés et des matériaux minéraux. Hauteur de montage 2,5 mm. Vitesse d'avance recommandée 3 à 6 m/min.

DIA-MAX Schafffräser

DIA-MAX Router Cutter

Fraise à rainurer DIA-MAX

PCD1843-16

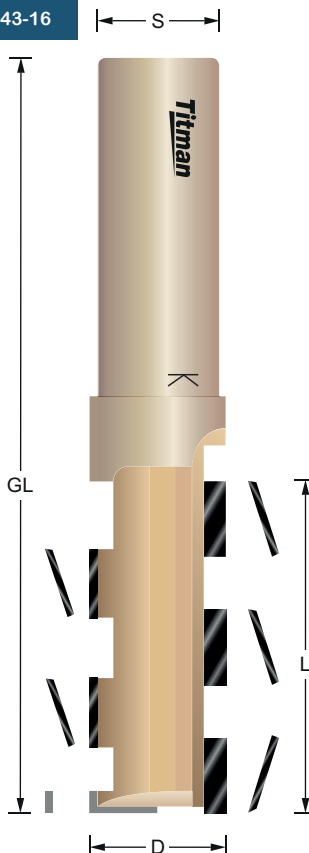

RL

REF.	D mm	L mm	GL mm	S mm	EUR/1
PCD1225-12	12	25	69	12	188,81 €
PCD1625-16	16	25	85	16	228,83 €
PCD1635-16	16	35	95	16	275,10 €
PCD1825-16	18	25	85	16	233,84 €
PCD1835-16	18	35	95	16	281,36 €
PCD1835-25	18	43	105	25	306,36 €
PCD1843-16	18	43	100	16	343,87 €
PCD1843-25	18	43	105	25	368,88 €
PCD2248-25	22	48	110	25	412,65 €

LL

REF.	D mm	L mm	GL mm	S mm	EUR/1
PCD1625-16LH	16	25	85	16	228,83 €
PCD1635-16LH	16	35	95	16	275,10 €
PCD1835-16LH	18	35	95	16	281,36 €
PCD1843-16LH	18	43	100	16	343,87 €
PCD1843-25LH	18	43	105	25	368,88 €
PCD2248-25LH	22	48	110	25	412,65 €

Empfohlene Vorschubgeschwindigkeit 5 bis 8 m/min.

Recommended feed speed 5 to 8 m / min.

Vitesse d'avance recommandée 5 à 8 m/min.