


Präzisions-Spannzangen 426E / ER16 nach DIN 6499 B

Precision collets 426E / ER16 according to DIN 6499 B

Pinces de précision 426E / ER16 selon DIN 6499 B



REF.	D mm	L mm	S mm	EUR/1
426E-3	17	27	3	26,25 €
426E-4	17	27	4	26,25 €
426E-5	17	27	5	26,25 €
426E-6	17	27	6	26,25 €
426E-8	17	27	8	26,25 €
426E-10	17	27	10	26,25 €
426E-12	17	27	12	26,25 €

Gehärtet, geschliffen und beidseitig geschlitzt. Für größtmöglichen Kraftschluss und höchste radiale und axiale Beanspruchung.


Hardened, ground and slotted on both sides. For greatest possible frictional connection and highest radial and axial loads.

Durci, rectifié et fendu des deux côtés. Pour plus grande liaison par friction possible et charges radiales et axiales plus élevées.

Präzisions-Spannzangen 428E / ER20 nach DIN 6499 B

Precision collets 428E / ER20 according to DIN 6499 B

Pinces de précision 428E / ER20 selon DIN 6499 B



REF.	D mm	L mm	S mm	EUR/1
428E-3	21	31	3	28,76 €
428E-4	21	31	4	28,76 €
428E-5	21	31	5	28,76 €
428E-6	21	31	6	28,76 €
428E-8	21	31	8	28,76 €
428E-10	21	31	10	28,76 €
428E-12	21	31	12	28,76 €
428E-13	21	31	13	28,76 €
428E-14	21	31	14	28,76 €

Gehärtet, geschliffen und beidseitig geschlitzt. Für größtmöglichen Kraftschluss und höchste radiale und axiale Beanspruchung.


Hardened, ground and slotted on both sides. For greatest possible frictional connection and highest radial and axial loads.

Durci, rectifié et fendu des deux côtés. Pour plus grande liaison par friction possible et charges radiales et axiales plus élevées.

Präzisions-Spannzangen 430E / ER25 nach DIN 6499 B

Precision collets 430E / ER25 according to DIN 6499 B

Pinces de précision 430E / ER25 selon DIN 6499 B

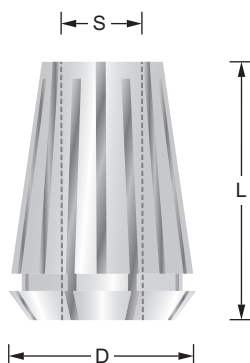

REF.	D mm	L mm	S mm	EUR/1
430E-3	26	34	3	31,26 €
430E-4	26	34	4	31,26 €
430E-5	26	34	5	31,26 €
430E-6	26	34	6	31,26 €
430E-7	26	34	7	31,26 €
430E-8	26	34	8	31,26 €
430E-9	26	34	9	31,26 €
430E-10	26	34	10	31,26 €
430E-12	26	34	12	31,26 €
430E-13	26	34	13	31,26 €
430E-14	26	34	14	31,26 €
430E-15	26	34	15	31,26 €
430E-16	26	34	16	31,26 €
430E-18	26	34	18	31,26 €
430E-20	26	34	20	31,26 €

Gehärtet, geschliffen und beidseitig geschlitzt. Für größtmöglichen Kraftschluss und höchste radiale und axiale Beanspruchung.

Hardened, ground and slotted on both sides. For greatest possible frictional connection and highest radial and axial loads.

Durci, rectifié et fendu des deux côtés. Pour plus grande liaison par friction possible et charges radiales et axiales plus élevées.